

ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Отвод штампованный 90 градусов круглого сечения

Без резинового уплотнителя



С резиновым уплотнителем



Описание

Отвод штампованный 90 градусов круглого сечения, сваренный линейной сваркой и откалиброванный.

$R = 1 \times D$

Отвод 90 градусов разворачивает поток воздуха под прямым углом. Материал, который используется для изготовления круглых отводов - оцинкованная сталь

Пример обозначения


Отвод штамп(Кр) -90 -125 -125 (оц.ст.0,50)

Отвод штамп(Кр) -90 -125 -125 (оц. ст. 0,50/рез упл)


Наименование	
Угол (мм)	
Диаметр D (мм)	
Радиус R (мм)	
Материал, толщина, доп.информация	

Размеры и технические характеристики


Без резинового уплотнителя

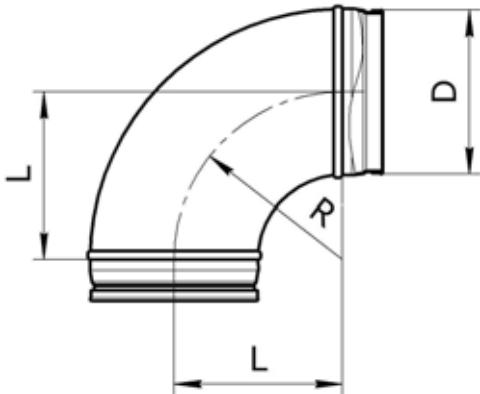

С резиновым уплотнителем

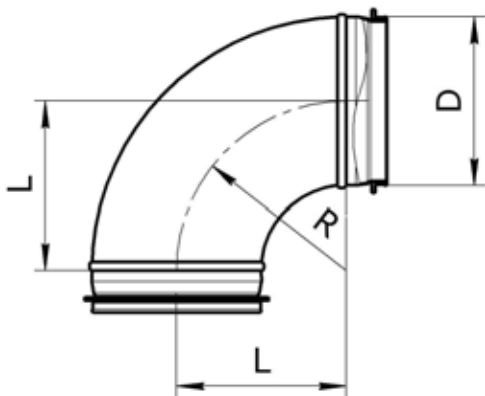

Технические данные

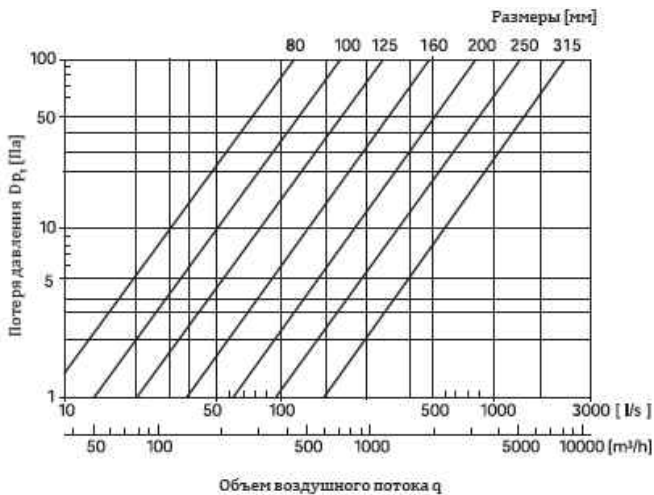

Диаметр D, мм	L, мм	Толщина t, мм	Площадь, м2	Вес, кг
100	100	0,55	0,066	0,31
125	125	0,55	0,103	0,45
160	160	0,60	0,153	0,72
200	200	0,70	0,231	1,27