

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Переход с прямоугольного сечения на круглое сечение



Описание

Переход используется для изменения сечения вентиляционного канала с прямоугольного на круглое сечение. Этот фасонный элемент позволяет производить инсталляцию вентиляционной системы с произвольным изменением всех размеров, также с произвольным смещением в обоих направлениях.

Пример обозначения

Переход (ПрКр) -800х500 -500 -300 (оц.ст.0,70/R20)

Наименование


Сечение АхВ (мм)

Диаметр D (мм)

Длина L (мм)

Материал, толщина, доп.информация

Размеры и технические характеристики

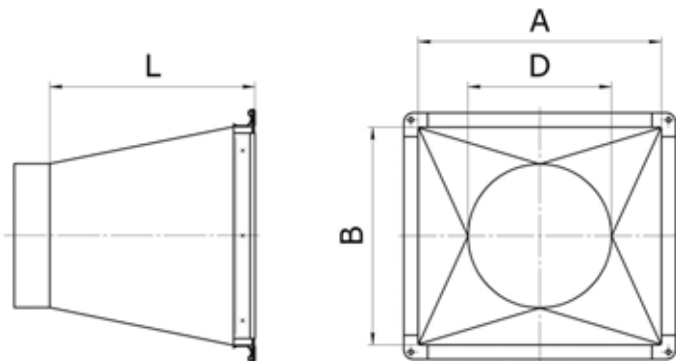

L — монтажная длина (мм)


t — толщина металла (мм)

S — площадь перехода (м2)

M — вес перехода (кг)

Переходы прямоугольного сечения делятся на центральные, односторонние и со смещением.

Размеры и технические характеристики

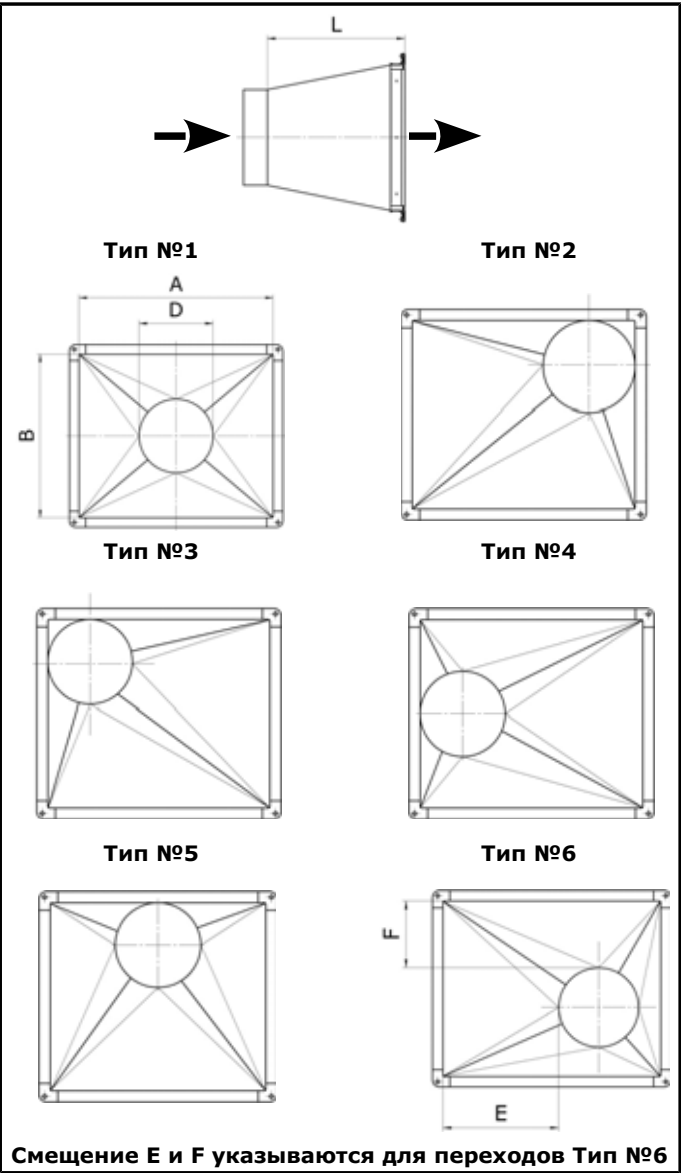

Сечение АхВ, мм	Диаметр D, мм	L, мм	t, мм	S, м²	M, кг
100х100	100	300	0,50	0,13	0,6
	100	300	0,50	0,15	0,7
150х100	125	300	0,50	0,16	0,8
	160	300	0,50	0,19	0,9
150х150	100	300	0,50	0,17	0,8
	125	300	0,50	0,18	0,9
	160	300	0,50	0,20	1,0
	200	300	0,50	0,23	1,1
200х100	100	300	0,50	0,17	0,8
	125	300	0,50	0,18	0,9
	160	300	0,50	0,20	1,0

ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Переход с прямоугольного сечения на круглое сечение

Размеры и технические характеристики

Сечение АхВ, мм	Диаметр D, мм	L, мм	t, мм	S, м²	M, кг
200х100	200	300	0,50	0,23	1,1
200х150	100	300	0,50	0,18	0,9
	125	300	0,50	0,20	0,9
	160	300	0,50	0,22	1,0
	200	300	0,50	0,25	1,2
200х200	100	300	0,50	0,20	0,9
	125	300	0,50	0,22	1,0
	160	300	0,50	0,24	1,1
	200	300	0,50	0,26	1,2
	250	300	0,50	0,29	1,4
	315	300	0,50	0,34	1,6
250х150	125	300	0,50	0,22	1,0
	160	300	0,50	0,24	1,1
	200	300	0,50	0,26	1,2
	250	300	0,50	0,29	1,4
250х200	160	300	0,50	0,25	1,2
	200	300	0,50	0,28	1,3
	250	300	0,50	0,31	1,5
	315	300	0,50	0,36	1,7
250х250	160	300	0,50	0,27	1,3
	200	300	0,50	0,30	1,4
	250	300	0,50	0,33	1,5
	315	300	0,50	0,37	1,8
300х150	125	300	0,50	0,23	1,1
	160	300	0,50	0,26	1,2
	200	300	0,50	0,28	1,3
	250	300	0,50	0,31	1,5
300х200	160	300	0,50	0,27	1,3
	200	300	0,50	0,30	1,4
	250	300	0,50	0,33	1,5
	315	300	0,50	0,37	1,8
	400	300	0,50	0,44	2,9
300х250	200	300	0,50	0,31	1,5
	250	300	0,50	0,34	1,6
	315	300	0,50	0,39	1,8
400х200	160	300	0,50	0,31	1,5
	200	300	0,50	0,34	1,6
	250	300	0,50	0,36	1,7
	315	300	0,50	0,41	1,9
400х250	250	300	0,50	0,38	1,8
	315	300	0,50	0,43	2,0
	400	300	0,70	0,48	2,3
400х300	200	300	0,50	0,37	1,8

Сечение АхВ, мм	Диаметр D, мм	L, мм	t, мм	S, м²	M, кг
400х300	250	300	0,50	0,40	1,9
	315	300	0,50	0,44	2,1
	400	300	0,70	0,50	3,3
500х200	200	300	0,50	0,38	2,5
	250	300	0,50	0,41	1,9
	315	300	0,50	0,45	2,1
500х250	400	300	0,70	0,51	2,4
	200	300	0,50	0,40	1,9
	250	300	0,50	0,42	2,0
500х300	315	300	0,50	0,47	2,2
	200	300	0,50	0,42	2,0
	250	300	0,50	0,44	2,1
600х300	315	300	0,50	0,48	2,3
	400	300	0,70	0,53	3,0
	250	300	0,70	0,49	3,2
	315	300	0,70	0,53	3,5
600х400	400	300	0,70	0,58	3,8
	450	300	0,70	0,64	4,2
	500	300	0,70	0,67	4,4
	315	300	0,70	0,57	3,8
700х300	400	300	0,70	0,61	4,1
	500	300	0,70	0,70	4,6
	250	300	0,70	0,54	3,6
	315	300	0,70	0,58	3,8
800х500	400	300	0,70	0,63	4,1
	500	300	0,70	0,72	4,7
	630	300	0,70	0,83	5,5
	400	300	0,70	0,77	5,1
	500	300	0,70	0,84	5,6
	630	300	0,70	0,93	6,1
1000х500	710	300	0,70	0,98	6,5
	800	300	0,70	1,05	7,0
	400	300	0,70	0,91	6,0
	500	300	0,70	0,98	6,5
1200х500	630	300	0,70	1,05	6,9
	710	300	0,70	1,10	7,3
	800	300	0,70	1,16	7,7
1200х800	500	500	0,90	1,55	13,2
	630	500	0,90	1,68	14,2
	710	500	0,90	1,75	14,8
1200х800	1000	800	0,90	3,32	28,1
	1120	800	0,90	3,51	29,7
	1250	800	0,90	3,73	31,6