


ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ


Утка прямоугольного сечения



Размеры и технические характеристики

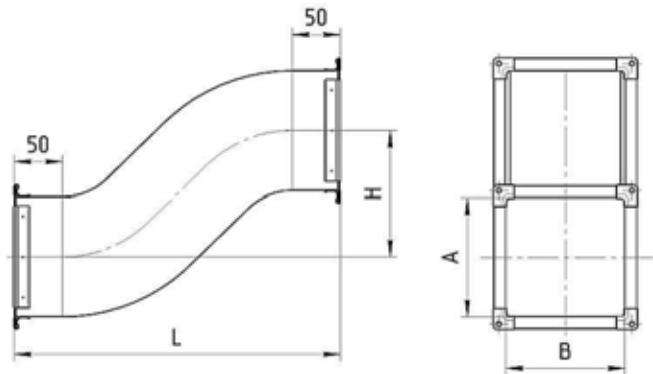

Тип №1

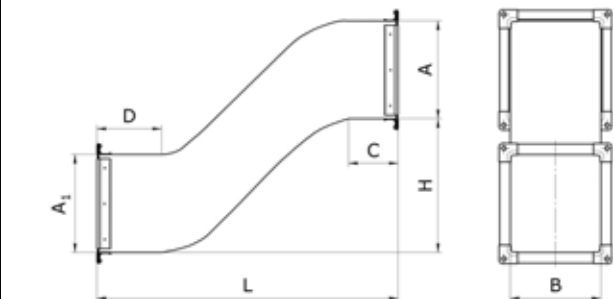


По умолчанию

Размеры H=E=100 мм

Размеры R1=R2=100 мм

Тип №2

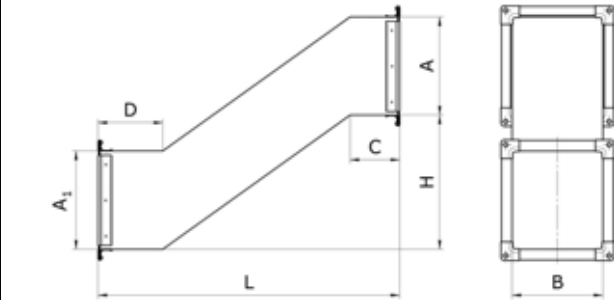


По умолчанию

Размер H=100 мм

Размер V=90 градусов

Тип №3

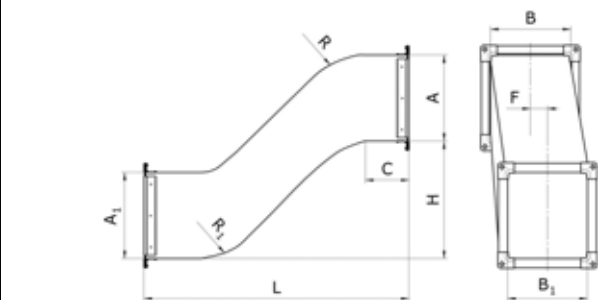

По умолчанию

Размер H=60 мм

Размер V=90 градусов

Описание

Утка прямоугольного сечения представляет собой S-образное прямоугольное фасонное изделие и служит для огибания препятствий, расположенных на трассе воздуховода в вентиляционной системе. С помощью утки возможно изменять движение воздуха в вентиляционной системе горизонтально и вертикально. С целью достижения определенного воздушного потока рекомендуется применять соответствующие значения длины L и смещения H.

Пример обозначения

Утка (Пр) -200x500-200x500-100-1000 (СТ.Х/К 1,4 - Уг32)

Наименование

Сечение AxB (мм)

Сечение A1xB1 (мм)

Смещение H (мм)

Длина утки L (мм)

Материал, толщина, доп. информация